

Griffserie U10

Werkstoff und Oberfläche:

Griffschenkel aus hochbelastbarem Polyamid PA 6, glaskugelverstärkt, schwarz, halbmatt, mit Feinstruktur.

Ausführung A:

Verbindungsrohr aus Aluminium AlMgSi 0,5 ungeschliffen und naturfarben eloxiert.

Ausführung B:

Verbindungsrohr aus Aluminium AlMgSi 0,5 geschliffen und naturfarben eloxiert.

Ausführung C:


Verbindungsrohr aus Aluminium AlMgSi 0,5 geschliffen und schwarz eloxiert.

Tragkraft: 1000 N.

Hinweis:

Selbstfurchende Befestigungsschrauben sind im Lieferumfang enthalten. Das max. Anziehdrehmoment beträgt 7 Nm.

Beliebige Griffängen und Farbausführungen auf Anfrage.

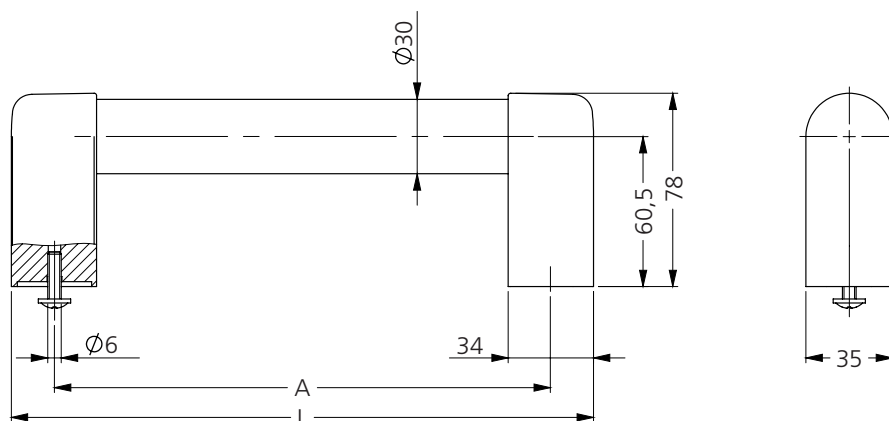

Handle Series U10

Material and surface:

Handle shanks made of high duty polyamide PA 6, glass ball reinforced, black, similar to RAL 9005, semi-matte, with fine structure. Connecting tubes made of aluminium AlMgSi 0.5.

Version A:

Connecting tube made of aluminium AlMgSi 0.5 unpolished and anodized in natural color.

Version B:

Connecting tube made of aluminium AlMgSi 0.5 ground and anodized in natural color.

Version C:

Connecting tube made of aluminium AlMgSi 0.5 ground and anodized in black color.

Stress resistance: 1000 N.

Note:

Self-tapping fastening screws are included in delivery. The maximum tightening torque is 7 Nm.

Other color options or handle lengths are available upon request.

		Ausführung A Version A	Ausführung B Version B	Ausführung C Version C
A	L	Bestell-Nr. Order no.	Bestell-Nr. Order no.	Bestell-Nr. Order no.
250	280	U10-30.250.21	U10-30.250.01	U10-30.250.04
300	330	U10-30.300.21	U10-30.300.01	U10-30.300.04
350	380	U10-30.350.21	U10-30.350.01	U10-30.350.04
400	430	U10-30.400.21	U10-30.400.01	U10-30.400.04
500	530	U10-30.500.21	U10-30.500.01	U10-30.500.04

Alle Maße in mm. / All dimensions in mm.